# LKS IR

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Schnellverschlusskupplungs-Stecker |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Anschluss 2** | Stecker Ø 7,2 mm |
| **Werkstoff** | Messing |

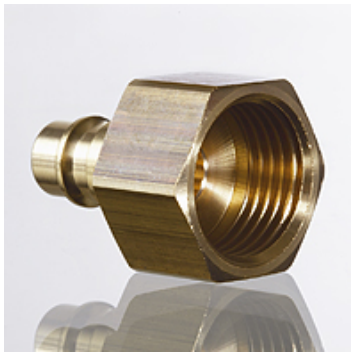

## Artikel

| Bezeichnung | Anschlussgewinde | Betriebsdruck | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **LKS 02 IR** | G 1/8" -28 | PN 35 | 13 |
| **LKS 06 IR** | G 1/4" -19 | PN 35 | 17 |
| **LKS 10 IR** | G 3/8" -19 | PN 35 | 19 |
| **LKS 13 IR** | G 1/2" -14 | PN 35 | 24 |

SW = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*