
# SNK 45 KU R

Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 45°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSPT-Außengewinde kegelig |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Anschluss 2** | Schmiernippel |
| **Bauart** | Kegelschmiernippel |
| **Bauart-Zusatz** | Kugel-Design |
| **Bauform** | Winkel 45° |
| **Norm** | DIN 71412 |
| **Zusatzmerkmal** | Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



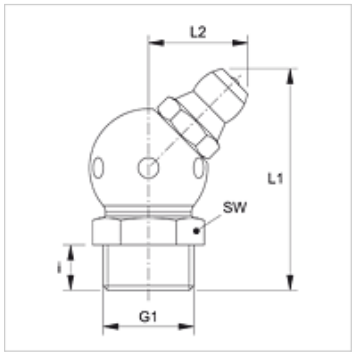


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KU R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 25,0 | 11,5 | 11 |
| **SNK 45 KU R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 22,5 | 12,0 | 14 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*