3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	24° Innenkonus
Bauform	kompakte Bauweise
Bohrung	L-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert



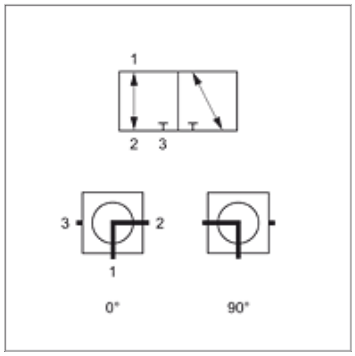

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativ (offen)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativ (offen)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativ (offen)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativ (offen)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativ (offen)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativ (offen)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativ (offen)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativ (offen)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.