


# 3 BKR L

## 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

### Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschluss 1 - 3</b> | BSP-Innengewinde zylindrisch  |
| <b>Dichtform 1 - 3</b> | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.                               |
| <b>Bohrung</b>         | L-Form  |
| <b>Schaltweg</b>       | 0°; 90°   |
| <b>Temp. min.</b>      | -10 °C  |
| <b>Temp. max.</b>      | 80 °C   |
| <b>Werkstoff</b>       | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl<br>Kugeldichtung aus POM<br>O-Ring aus NBR |
| <b>Oberfläche</b>      | brüniert  |

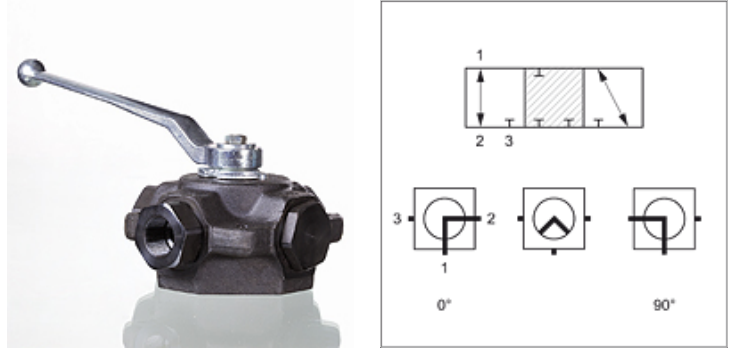

### Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.  
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

### Artikel

| Bezeichnung       | DN* | Anschlussgewinde | Überdeckung           | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|-----|
| <b>3 BKR 04 L</b> | 4   | G 1/8" -28       | positiv (geschlossen) | 5,0     | PN 500        | 12      | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 L</b> | 6   | G 1/4" -19       | positiv (geschlossen) | 6,0     | PN 500        | 12      | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 L</b> | 10  | G 3/8" -19       | positiv (geschlossen) | 9,0     | PN 500        | 14      | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 L</b> | 12  | G 1/2" -14       | positiv (geschlossen) | 11,5    | PN 400        | 14      | 1,5 |
| <b>3 BKR 20 L</b> | 19  | G 3/4" -14       | positiv (geschlossen) | 18,0    | PN 400        | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 25 L</b> | 25  | G 1" -11         | positiv (geschlossen) | 22,0    | PN 350        | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 32 L</b> | 31  | G 1.1/4" -11     | positiv (geschlossen) | 22,0    | PN 350        | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 40 L</b> | 38  | G 1.1/2" -11     | positiv (geschlossen) | 22,0    | PN 63         | 22      | 1,5 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

### Ersatzteile

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Anschlagscheiben für Kugelhahn |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Griff (gekröpft) für Kugelhahn |