


SRS 1-6 SP R

Reihenanschweißplatte, Einrohrschelle

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	für Einrohrschellen
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015-1
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	phosphatiert

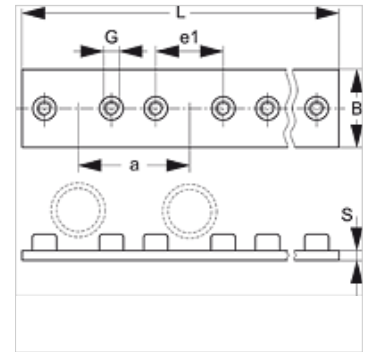

Beschreibung

Anzahl der Befestigungen: Schellengröße 1-3 = für 10 Schellen; Schellengröße 4-6 = für 5 Schellen.

Artikel

Bezeichnung	Schellengröße	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Produktvarianten

SRS 1-6 SP R VZ Reihenanschweißplatte, Einrohrschelle, galvanisch beschichtet

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

A 1-6 Zusammenstellung der Gruppe A 1-6