
SRS 1-6 VG

Rohrschelle, leichte Baureihe

Eigenschaften

Bauart	Einrohrschelle
Bauart-Zusatz	Innenseite der Schelle glatt
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015-1
Temp. min.	-50 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Vollgummi Shore 64°/73°



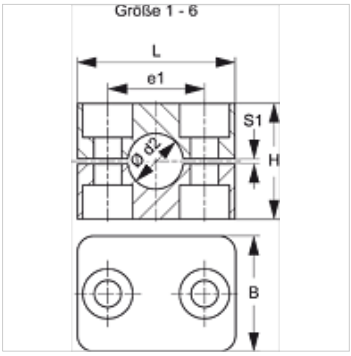

Beschreibung

Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Bestellhinweise

1 Stück = 2 Schellenhälften

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø d2 (mm)	Rohr-Außen Ø d2	Schellengröße	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106.4 VG	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 0106 VG	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0108 VG	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 VG	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0110 VG	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0112 VG	12,0	-	1	20	27	24	0,6
SRS 0212.7 VG	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 VG	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 VG	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 VG	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 VG	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 VG	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 VG	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 VG	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 VG	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 VG	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 VG	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 VG	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 VG	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 VG	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 VG	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 VG	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 VG	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 VG	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 VG	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 VG	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 VG	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 VG	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 VG	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 VG	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 VG	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 VG	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 VG	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 VG	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 VG	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 VG	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Produktvarianten

SRS 1-6 AL	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-6 PA	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle mit Rippen
SRS 1-6 PA G	Rohrschelle, leichte Baureihe, Innenseite der Schelle glatt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.