

SRS SPR D

Reihenanschweißplatte, Doppelrohrschelle

HANSA FLEX


Eigenschaften

Bauart für Doppelrohrschellen

Norm DIN 3015-3

Werkstoff Stahl

Oberfläche phosphatiert

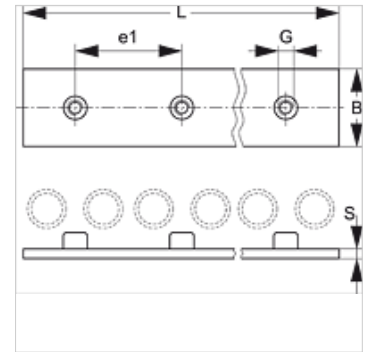

Beschreibung

Anzahl der Befestigungen: für 5 Schellen.

Artikel

Bezeichnung	Schellengröße	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

B Zusammenstellung der Gruppe B