


SRS TS VZ

Tragschiene, Einrohr- Doppelrohrschelle

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Bauart	für Einrohr- und Doppelrohrschellen
Baureihe	leicht
Norm	DIN 3015
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

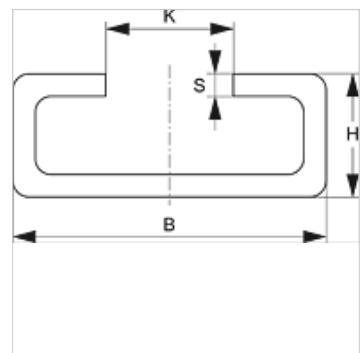

Beschreibung

Für alle Schellengrößen der leichten Baureihe und der Doppelrohr-Schelle.

Artikel

Bezeichnung	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Länge (m)
SRS TS 11-1 VZ	28	11	11,4	2	1,00
SRS TS 11-2 VZ	28	11	11,4	2	2,00
SRS TS 14-1 VZ	28	14	11,4	2	1,00
SRS TS 14-2 VZ	28	14	11,4	2	2,00
SRS TS 30-1 VZ	28	30	11,4	2	1,00
SRS TS 30-2 VZ	28	30	11,4	2	2,00

Produktvarianten

SRS TS Tragschiene, Einrohr- Doppelrohrschelle, Stahl (blank)

SRS TS 40 V4 Tragschiene, Einrohrschielle, Edelstahl 1.4571