


**Eigenschaften**

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Norm	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Kürzel	DKR
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl

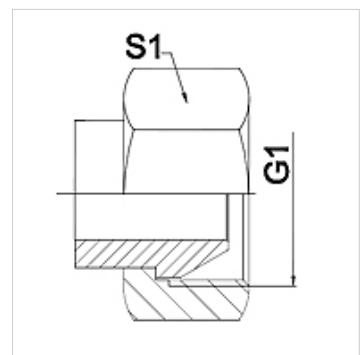

**Hinweis**

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

**Bestellhinweise**

Andere Ausführungen auf Anfrage

**Artikel**

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
<b>WA 006 AB VA</b>	6	350	G 1/4"	19,0
<b>WA 010 AB VA</b>	10	350	G 3/8"	22,0
<b>WA 013 AB VA</b>	13	315	G 1/2"	27,0
<b>WA 016 AB VA</b>	16	315	G 5/8"	30,0
<b>WA 020 AB VA</b>	20	250	G 3/4"	32,0
<b>WA 025 AB VA</b>	25	200	G 1"	41,0
<b>WA 032 AB VA</b>	32	160	G 1.1/4"	50,0
<b>WA 040 AB VA</b>	40	125	G 1.1/2"	55,0
<b>WA 050 AB VA</b>	50	80	G 2"	70,0

**Produktvarianten**

**WA AB** Anschlussteil ... AB, Stahl, Stahl (schweißfähig)