


# WA TRI VA

Anschlussstück ... TRI-Clamp Stutzen, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anwendung</b>	Einsatz in Lebensmittel-, Chemie- und pharmazeutischen Bereichen
<b>Anschluss 1</b>	Clampstutzen
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-abdichtend
<b>Norm</b>	DIN 32676
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

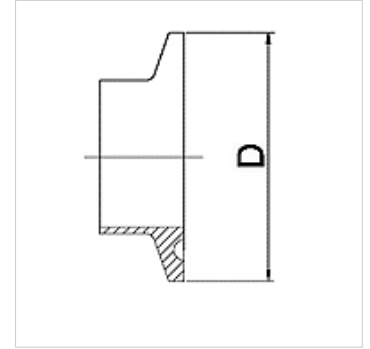

## Hinweis

Die zulässigen Drücke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe für eine Temperatur von -10 °C bis 140 °C ausgelegt.

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0