


Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil direktgesteuert
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6

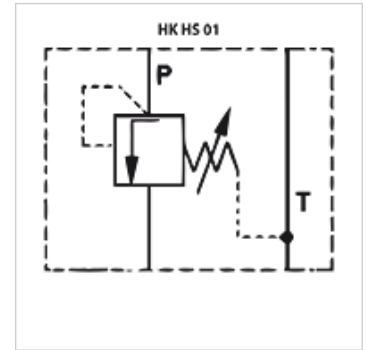

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
-----------	--------------------------------