


Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 250 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 08 NG25

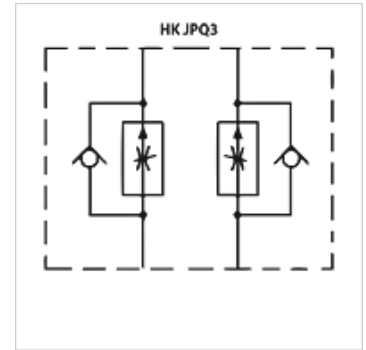

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 08 NG25

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK JPQ 312	A + B	Ablaufregelung	80	10,7
HK JPQ 313	A	Ablaufregelung	80	10,7
HK JPQ 314	B	Ablaufregelung	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	Zulaufregelung	80	10,7
HK JPQ 323	A	Zulaufregelung	80	10,7
HK JPQ 324	B	Zulaufregelung	80	10,7