
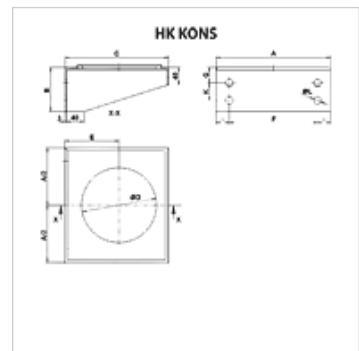


### Eigenschaften

**Werkstoff** Konsole: Stahl, verzinkt  
Gummiring: NBR

**Verwendung** zur Befestigung von Druckspeichern



### Beschreibung

Konsole zur einfachen und sicheren Montage der Speicher  
Schwingungsdämpfend durch Gummiring aus NBR

### Artikel

Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	für SpeicherTyp	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	Ø L (mm)	Gewicht (kg)
HK KONS 114	140	60	140	HK BLAK Ø114 mm	100	73	75	35	-	17	0,5
HK KONS 168	210	100	175	HK BLAK Ø168 mm	120	92	160	35	40	17	1,5
HK KONS 219	260	100	235	HK BLAK Ø219 mm	170	123	200	35	40	17	2,5

### ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK BLAK

Blasenspeicher