
HK TEHM
Einbauheizung mit Haftmagneten

Eigenschaften

Ausführung	interner Temperaturregler (voreingestellt auf 20°C)
Lieferumfang	inkl. Anschlusskabel 3-polig und Kabelverschraubung M20x1,5
Verwendung	zum Vorwärmen von Hydrauliköl



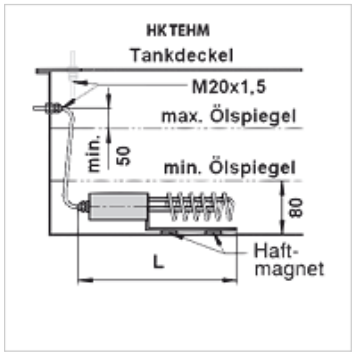

Beschreibung

Für waagerechtes oder senkrechtes Anbringen unterhalb des Ölspiegels
Einfache Nachrüstung bestehender Anlagen, kein Abblassen des Öles notwendig
Schaltgenauigkeit ±3 %
Oberflächenbelastung 1,2 W/cm2 für Hydrauliköle

Artikel

Bezeichnung	Heizleistung (W)	Tauchtiefe (mm)	L (mm)	Spannung	Gewicht (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.