
WA FL

Anschlussteil ... FL, Stahl

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	Rohrstutzen
Dichtform 1	Schneidringanschluss
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Kürzel	BEL
Bauform	gerade
Baureihe	leicht
Werkstoff	Stahl (schweißfähig)



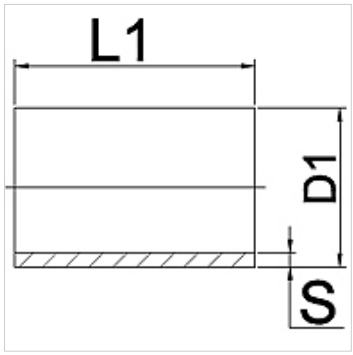

Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Produktvarianten

WA FL CU	Anschlussteil ... FL, Kupfer, Kupfer
WA FL VA	Anschlussteil ... FL, VA, Edelstahl 1.4571

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.