


KLEMMSCHEL

Klemmschelle, Alu

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|---------------|--|
| Anwendung | Spannbauteile für Kleinflanschverbindungen |
| Ausführung | Spannklammer aus Aluminium |
| Norm | DIN 28403 ISO 2861 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Temp. Bereich | Aluminium von -196 °C bis 150 °C |

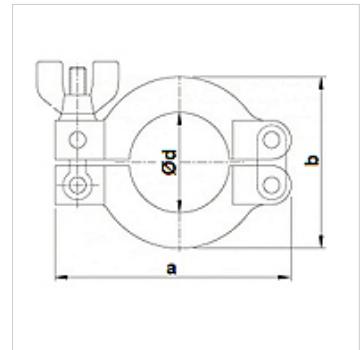

Hinweis

Druckbereich von 10E-7 mbar bis 2,5 bar

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | Breite (mm) | a (mm) | b (mm) | Ø d (mm) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| KLEMMSCHEL 010/16 | 17,0 | 63,0 | 45,0 | 22,0 |
| KLEMMSCHEL 020/25 | 17,0 | 73,0 | 52,0 | 32,0 |
| KLEMMSCHEL 032/40 | 17,0 | 93,0 | 70,0 | 47,0 |
| KLEMMSCHEL 050 | 22,0 | 114,0 | 95,0 | 62,0 |