
WA FL VA

Anschlussteil ... FL, VA

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	Rohrstutzen
Dichtform 1	Schneidringanschluss
Norm	ISO 8434-1
Kürzel	BEL
Bauform	gerade
Baureihe	leicht
Werkstoff	Edelstahl 1.4571



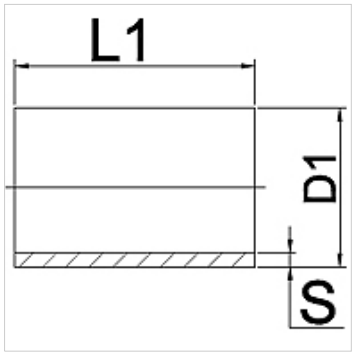

Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Produktvarianten

WA FL	Anschlussteil ... FL, Stahl, Stahl (schweißfähig)
WA FL CU	Anschlussteil ... FL, Kupfer, Kupfer

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.