


Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Norm	DIN 3865 ISO 8434-1
Kürzel	DKOL
Bauform	gerade
Baureihe	leicht
Werkstoff	Stahl (schweißfähig)

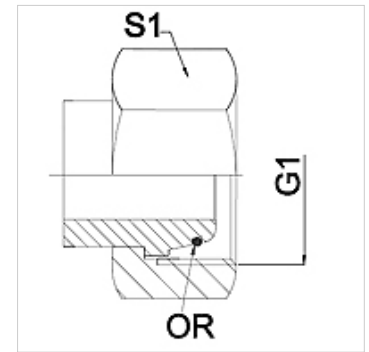

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Produktvarianten

WA AOL VA	Anschlussstück ... AOL, VA, Edelstahl
-----------	---------------------------------------