

PA 700 SF6 60

Pressarmatur, SFS W60°

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 400 Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFS


Norm SAE J518
ISO 6162-2

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

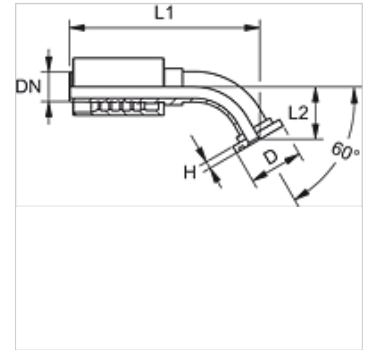

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 725 SF6 60	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5