


HK FMP

Gehäuse für Druckfilter FMP 320bar

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige ohne Filterelement
Betriebsdruck	max. 320 bar

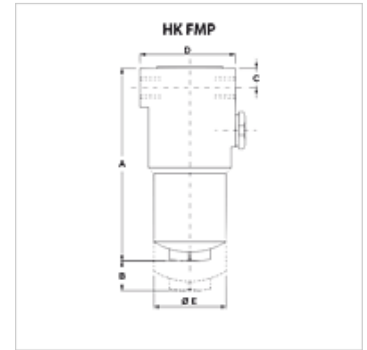

Hinweis

Maß "B": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Auslegung (Qmax.) für Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm²/s) auf $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

Artikel

Bezeichnung	Filterfläche (m ²)	Leitungs-Anschluss	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Gewicht (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Zubehör

HK VA OPT	Verschmutzungsanzeige optisch
HK VA EL	Verschmutzungsanzeige elektrisch

Ersatzteile

HK HP H	Filterelement für Druckfilter FMP/FHP
---------	---------------------------------------