
WA VBF RG

Anschlussteil ... VBF, Rotguss

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	flachdichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Bauform	gerade
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Rotguss



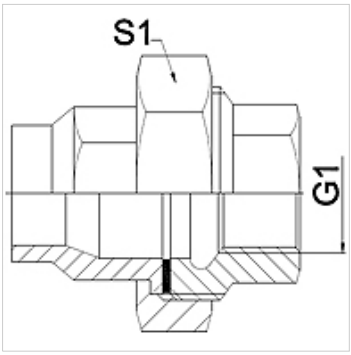

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Produktvarianten

WA VBF	Anschlussteil ... VBF, Temperguss, Temperguss
WA VBF VA	Anschlussteil ... VBF, VA, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.