
WA VCF RG

Anschlussteil ... VCF, Rotguss

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch
Dichtform 1	flachdichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Rotguss



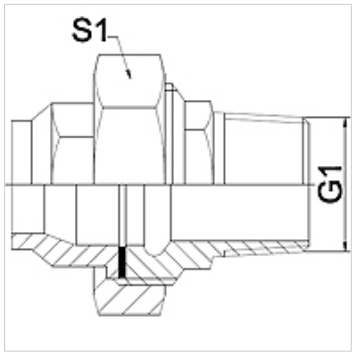

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Produktvarianten

WA VCF	Anschlussteil ... VCF, Temperguss, Temperguss
WA VCF VA	Anschlussteil ... VCF, VA, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.