


**Eigenschaften**

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	60° Dichtkopf
Kürzel	DKM
Norm	DIN 3863
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

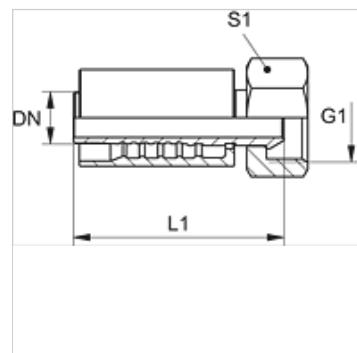

**Artikel**

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1
<b>PA 532 A A</b>	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
<b>PA 540 A A</b>	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
<b>PA 550 A A</b>	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75