

HFM MMD HKO

Messanschluss, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 O-Ring-abdichtend

Anschluss 2 metrisches Muttergewinde M 16 x 2

Bauart Manometerdirektanschluss


Lieferumfang mit O-Ring

Temp. min. -20 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

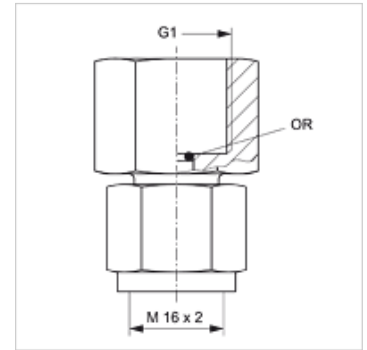

Hinweis

Bei Montage mit Sensor HK PTA eventl. vorhandenen O-Ring in der Verschraubung entfernen!

Artikel

Bezeichnung	max. Betriebsdruck (bar)	OR	G1
HFM MMD 1/4	630	5,0 x 1,5	G 1/4" -19

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK PTA Drucksensor