


HK NTM

Niveau-Temperaturschalter HK NTM

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 1 bar
Betriebstemperatur max.	80 °C
Anschluss	G 3/4" Außengewinde
Betriebsspannung	max. 230V AC
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker M3 (3-polig)
Schutzart	IP 65
Werkstoff	Schwimmer SK 601 - hart PU Schaltröhre - Messing Dichtung: NBR
Hysterese	± 5 K

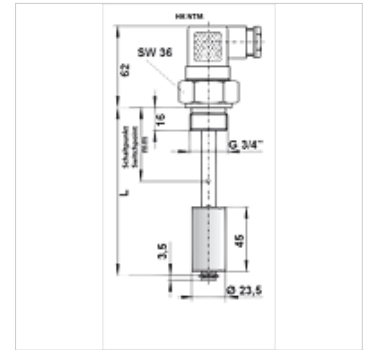

Beschreibung

Jeweils ein fest eingestellter Schaltpunkt (Öffner) für Niveau und Temperatur

Artikel

Bezeichnung	L (mm)	Schaltpunkt (°C)	Schaltpunkt (mm)	Gewicht (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Schaltpunkt (°C) = Temperaturschaltpunkt – Schaltpunkt (mm) = Niveauschaltpunkt