


# PA 500 AOL 45 A

Pressarmatur, DKOL W45°

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOL
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

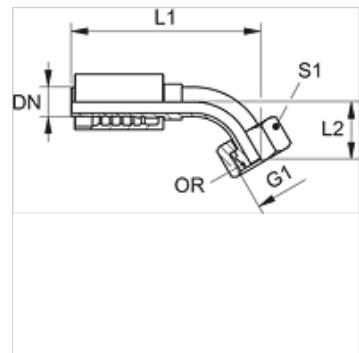

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

## Produktvarianten

PA 500 AOL 45 VA Pressarmatur, DKOL W45°, Edelstahl