


HK GEH CA

Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-3A

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff	Aluminium Stahl
Betriebsdruck	bis zu 350 bar

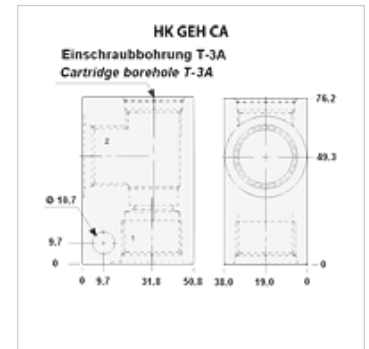

Artikel

Bezeichnung	Anschluss 1,2	Betriebsdruck	Ventilbohrung	Werkstoff	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK CAV	G 1/2"	max. 210bar	T-3A	Aluminium	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	max. 350bar	T-3A	Stahl	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	max. 210bar	T-3A	Aluminium	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	max. 350bar	T-3A	Stahl	HK RDFA / HK RPGC	1,4

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK RD	Druckbegrenzungsventil RD
HK RP	Druckbegrenzungsventil RP