


HK GEH DA

Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-5A

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff	Aluminium Stahl
Betriebsdruck	bis zu 350 bar

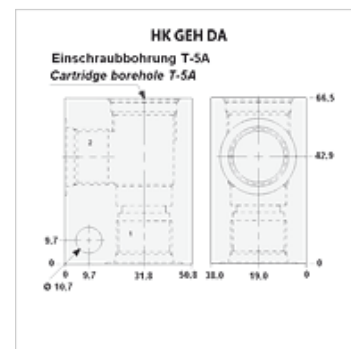

Artikel

Bezeichnung	Anschluss 1,2	Betriebsdruck	Ventilbohrung	Werkstoff	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK DAV	G 1/2"	max. 210bar	T-5A	Aluminium	HK FDCB	0,5
HK DAV S	G 1/2"	max. 350bar	T-5A	Stahl	HK FDCB	1,4

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK FD	2-Wege Stromregelventil FD
-------	----------------------------