


HK GEH FA

Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-10A

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff	Aluminium Stahl
Betriebsdruck	bis zu 350 bar

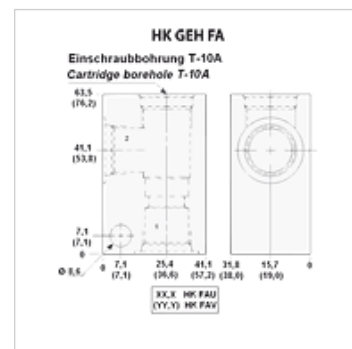

Artikel

Bezeichnung	Anschluss 1,2	Betriebsdruck	Ventilbohrung	Werkstoff	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK FAU	G 3/8"	max. 210bar	T-10A	Aluminium	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	max. 350bar	T-10A	Stahl	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	max. 210bar	T-10A	Aluminium	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	max. 350bar	T-10A	Stahl	HK RPEC / HK RDDA	1,4

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK RP	Druckbegrenzungsventil RP
HK RD	Druckbegrenzungsventil RD