

# PA 700 SK6 15 PLUS

Pressarmatur, SK6 W15°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** SAE Konus Armatur

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

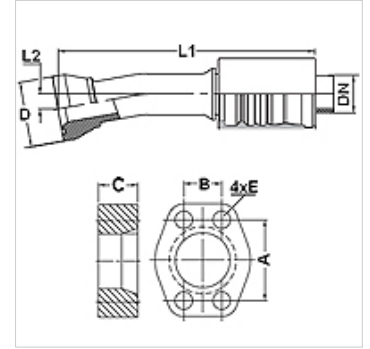

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 15 PLUS	25	16	1"	1"	57,4	M12x50	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 732 SK6 15 L 20 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	M14x60	229,0	20,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 15 L 20 PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	M16x100	254,0	20,3	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 15 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	M16x100	293,0	25,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 15 PLUS	51	32	2"	2"	83,5	M20x120	303,0	25,0	96,8	44,5	50,0	21

## Zubehör

**FS** Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

**SCHRAUBE M** Innensechskantschraube

**SCHRAUBE M VZ** Innensechskantschraube