


PA 700 SK6 70 PLUS

Pressarmatur, SK6 W70°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Zusatzmerkmal	SAE Konus Armatur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

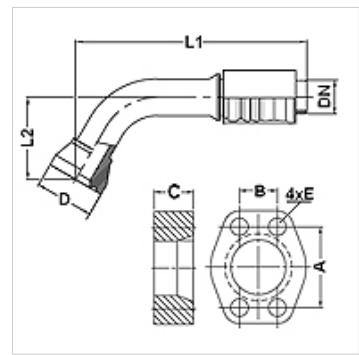

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M12x50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

Zubehör

FS	Dichtung für SAE- und ISO-Flansche
SCHRAUBE M	Innensechskantschraube
SCHRAUBE M VZ	Innensechskantschraube