

# PA 700 SF6 105 PLUS

Pressarmatur, SFS W105°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring

**Kürzel** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

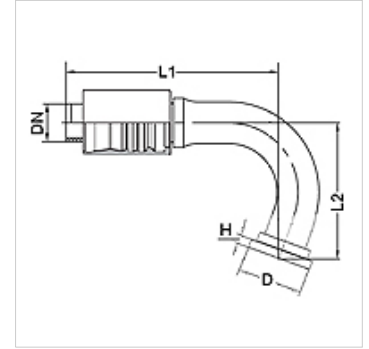

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0