


PA 700 SK6 135 PLUS

Pressarmatur, SK6 W135°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Zusatzmerkmal	SAE Konus Armatur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

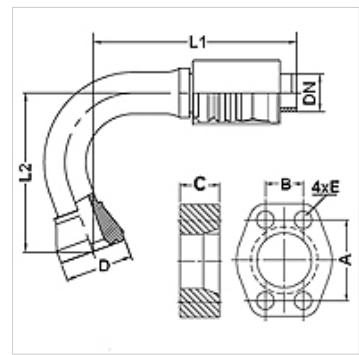

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 732 SK6 135 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	M14x60	122,7	141,2	66,6	31,8	32,0	15

Zubehör

FS	Dichtung für SAE- und ISO-Flansche
SCHRAUBE M	Innensechskantschraube
SCHRAUBE M VZ	Innensechskantschraube