


### Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 2	flachdichtend
Bauart	Drehverschraubung
Bauart-Zusatz	Gleitlager
Bauform	gerade
Betriebsdruck	max. 410 bar
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

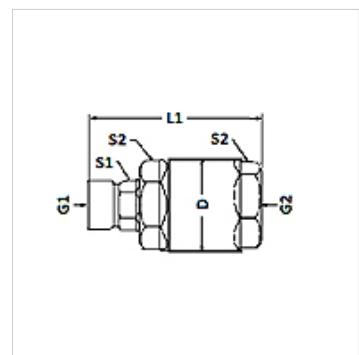

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>GV HB 08 IR T</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	1.5/16"
<b>GV HB 12 IR T</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77	15/16"	1.5/8"
<b>GV HB 16 IR T</b>	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47	1.3/16	1.7/8"

SW, S1, S2 = Schlüsselweite