


GV HJOF HJOF T

Drehverschraubung, Gleitlager

Eigenschaften

Anschluss 1	ORFS-Außengewinde
Dichtform 1	flachdichtend mit O-Ring
Anschluss 2	ORFS-Außengewinde
Dichtform 2	flachdichtend mit O-Ring
Bauart	Drehverschraubung
Bauart-Zusatz	Gleitlager
Bauform	gerade
Betriebsdruck	max. 410 bar
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

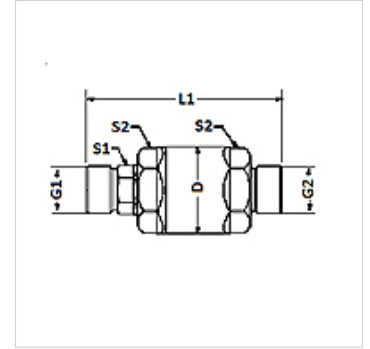

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	1.5/16"
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27	15/16"	1.5/8"
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81	1.1/16"	1.3/4"

SW, S1, S2 = Schlüsselweite