

# FI ND E AR

Filterelement für Niederdruckfilter AR

**HANSA FLEX**


## Eigenschaften

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Dichtung: NBR

Betriebsdruck max. 10 bar

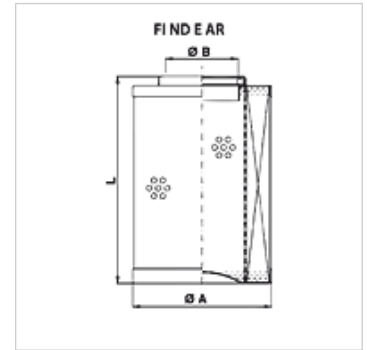

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Filtermaterial	L (mm)	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø B}$ (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organisch	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	anorganisch	165,0	118,0	59,5	0,60

Q<sub>max</sub> = max. Volumenstrom