



# FI ND E HY

Filterelement für Niederdruckfilter HY

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 10 bar

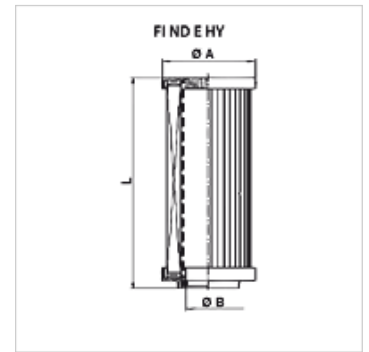

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filtermaterial	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	anorganisch	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax = max. Volumenstrom