

# FI ND E SF

Filterelement für Niederdruckfilter SF

**HANSA FLEX**


## Eigenschaften

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Dichtung: NBR

Betriebsdruck max. 10 bar

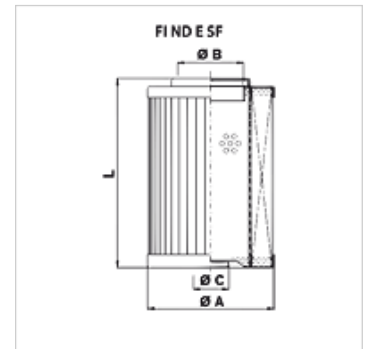

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Filtermaterial	L (mm)	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø B}$ (mm)	$\text{Ø C}$ (mm)	Gewicht (kg)
<b>FI ND E SF 0090 A03</b>	3,0	1297	anorganisch	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Qmax = max. Volumenstrom