


FI ND E SF

Filterelement für Niederdruckfilter SF

HANSA FLEX

Eigenschaften

Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 10 bar

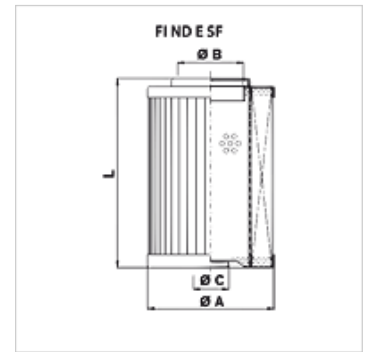

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (μm)	Filterfläche (cm^2)	Filtermaterial	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	anorganisch	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Q_{max} = max. Volumenstrom