

FI BL 116

Tankbelüftungs- und Einfüllfilter

Eigenschaften

Ausführung Flanschbefestigung am Tank, mit Einfüllsieb mit Verschmutzungsanzeige


Temp. min. -25 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Kappe aus Kunststoff
Dichtung: NBR
Sieb aus Stahl

Filtermaterial anorganisch, 3µm

Lieferumfang inkl. Filterelement

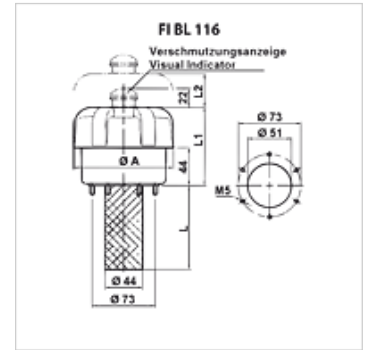

Artikel

Bezeichnung	Luftmenge (L/min)	Befestigung	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Lochkreis (mm)	Ø A (mm)	Tankbohrung	Gewicht (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Ersatzteile

FI BL E MP Belüftungsfilterelement