


HK DKE X 00 AC

Magnetwegeventil NG 10 ohne Spule

Eigenschaften

Ausführung	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil 3-Kammer-Ventil mit Nothandbetätigung für Wechselstromspulen
Lieferumfang	ohne Spule und Stecker
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumenstrom	max. 150 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10
Befestigung	4 Stk. Innensechskantschraube M6x40 12.9

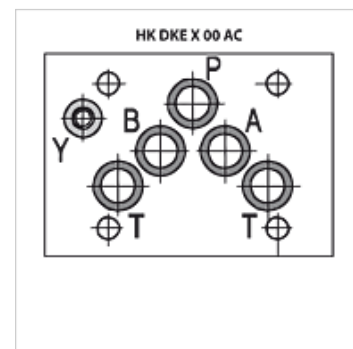

Beschreibung

Nur verwendbar für Wechselstromspulen (AC)
Schaltleistungsgrenzen siehe Kennlinien

Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen sowie Volumenströme und Schaltleistungsgrenzen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativ (offen)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Federrückstellung	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativ (offen)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positiv (geschlossen)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positiv (geschlossen)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativ (offen)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positiv (geschlossen)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	3,3

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör

HK SP CAE	Spule für Magnetwegeventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Nothandbetätigung für Magnetwegeventil