

# K-SCHL-AUFROLLER WASSER

Schlauchaufroller für Wasser

**HANSA FLEX**


## Eigenschaften

**Schlauchwerkstoff** gewebeverstärktes PVC

**Betriebsdruck** max. 9 bar

**Betriebstemperatur** +5 °C bis +60 °C

**Schwenkwinkel** 300°

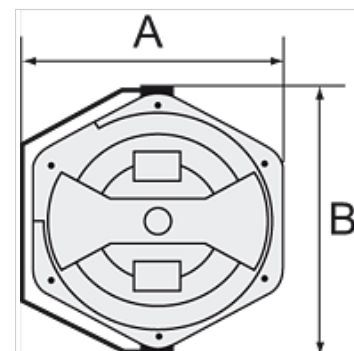

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Anschlüsse R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem, gewebeverstärktem PVC-Schlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

## Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14