


K-ABSPV ECK

Eck-Absperrventile

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 40 bar
Gewinde Beschreibung	mit Innenkonus für Kugeltülle
Gehäuse	Messing
Handrad	Kunststoff
Spindel	mit Niro-Kugel

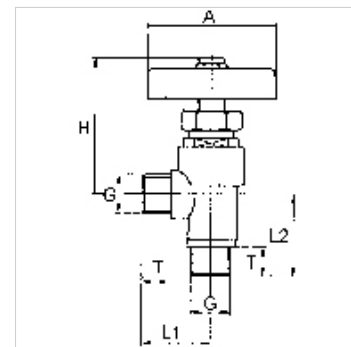

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	T (mm)
K- 07 30 12 49	6	G 1/4	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0
K- 07 30 12 50	8	G 3/8	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0