


K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS

Muffen-Absperrventile - Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------------|--|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Verwendung | nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis +90 °C |
| Gehäuse, Oberteil | Messing |
| Dichtung | NBR |

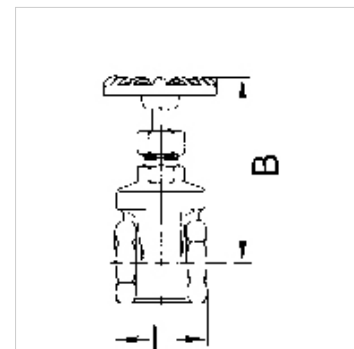

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 23 | 15 | G 1/2 | 78,0 | 54,0 |
| K- 07 30 22 24 | 20 | G 3/4 | 78,0 | 54,5 |
| K- 07 30 22 25 | 25 | G 1 | 82,0 | 61,0 |
| K- 07 30 22 26 | 32 | G 1 1/4 | 126,0 | 88,5 |
| K- 07 30 22 27 | 40 | G 1 1/2 | 128,0 | 101,0 |
| K- 07 30 22 28 | 50 | G 2 | 149,0 | 117,0 |