


K-MV G 24 V DC Z

stromlos geschlossen, 24V DC (Gleichstrom), zwangsgesteuert

HANSA FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Medientemperatur	max. +90 °C bei Perbunan-Dichtung; max. +130 °C bei FKM-Dichtung
Gehäuse, Ventilsitz	Edelstahl
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR) oder FKM

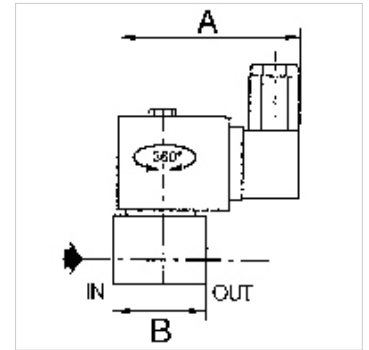

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	Dichtmaterial	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 23 59	G 1/2	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 61	G 1/2	3	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 60	G 3/4	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3