


K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

HANSA FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Gewinde Beschreibung	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse, Ventilsitz	Messing
Innentteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR)

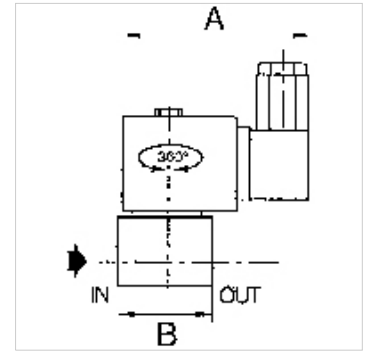

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10