
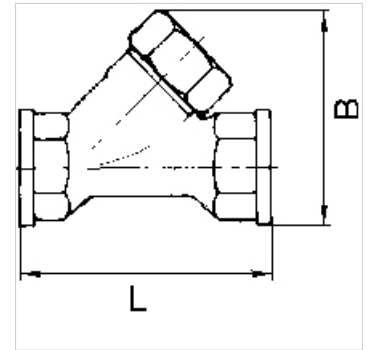


K-RD SCHRAEGSITZ VA

Rückschlagventile - Schrägsitz Edelstahl

Eigenschaften

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Gewinde Beschreibung | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| Medientemperatur | max. +180 °C |
| Öffnungsdruck | min. 0,2 bar |
| Umgebungstemperatur | max. +180 °C |
| Gehäuse, Innenteile | Edelstahl 1.4401/1.4408 |
| Dichtmaterial | FKM |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 24 67 | G 1/4 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| K- 07 30 24 68 | G 3/8 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| K- 07 30 24 69 | G 1/2 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| K- 07 30 24 70 | G 3/4 | 68,0 | 76,0 | 32 |
| K- 07 30 24 71 | G 1 | 82,0 | 90,0 | 40 |
| K- 07 30 24 72 | G 1 1/4 | 97,0 | 110,0 | 50 |
| K- 07 30 24 73 | G 1 1/2 | 113,0 | 121,0 | 55 |
| K- 07 30 24 74 | G 2 | 131,0 | 151,0 | 70 |