



# K-XG LOESBAR IG AG 2

Lösbarer Doppelnippel, mit Innen- und Außengewinde, konisch dichtend

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewinde Außen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4408

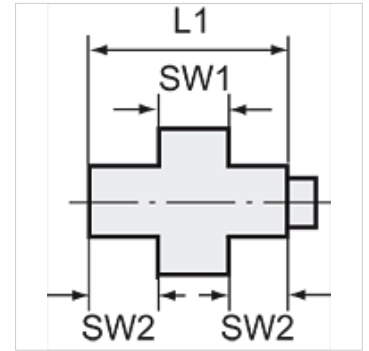

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 12 51	G 1/8	42,3	29	18
K- 07 40 12 52	G 1/4	43,0	29	18
K- 07 40 12 53	G 3/8	46,0	34	22
K- 07 40 12 54	G 1/2	56,0	39	26
K- 07 40 12 55	G 3/4	59,7	47	32
K- 07 40 12 56	G 1	67,0	58	40
K- 07 40 12 57	G 1 1/4	76,0	67	49
K- 07 40 12 58	G 1 1/2	81,0	76	56
K- 07 40 12 59	G 2	89,0	90	68