K-SCHALLDAEPFER VYON

Vyon-Schalldämpfer

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C



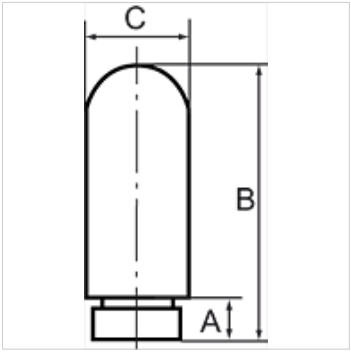

Hinweis

Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 46 90	M 5	5,0	25,0	7,0
K- 07 40 40 61	G 1/8	7,0	32,0	13,0
K- 07 40 40 62	G 1/4	8,0	39,0	17,0
K- 07 40 40 63	G 3/8	11,0	65,0	25,0
K- 07 40 40 64	G 1/2	11,5	70,0	25,0
K- 07 40 40 65	G 3/4	15,5	138,0	37,0
K- 07 40 40 66	G 1	19,5	158,0	48,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.