


K-W90 AG-K ISO 7-1 2

Winkel-Einschraubverschraubungen, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

HANSA**FLEX**

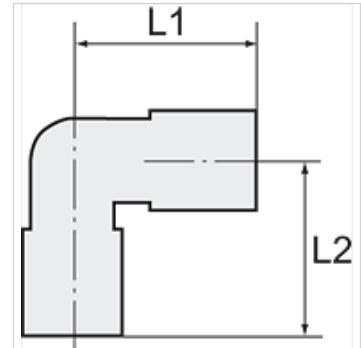

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K-07 40 30 27	R 1/8	6 mm / 4 mm	25,0	16,0	9 mm
K-07 40 30 28	R 1/8	8 mm / 6 mm	27,0	20,0	12 mm
K-07 40 30 34	R 1/4	10 mm / 8 mm	36,0	28,0	14 mm